

HL440


Odtoková souprava pro pračky DN40/50 se suchým uzávěrem proti pronikání zápachu



Podomítková odtoková souprava pro pračky a myčky DN40/50 se suchým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu, krycí deskou z nerezové oceli 120x166mm, s přípojovacím kolenem HL19



Technický výkres

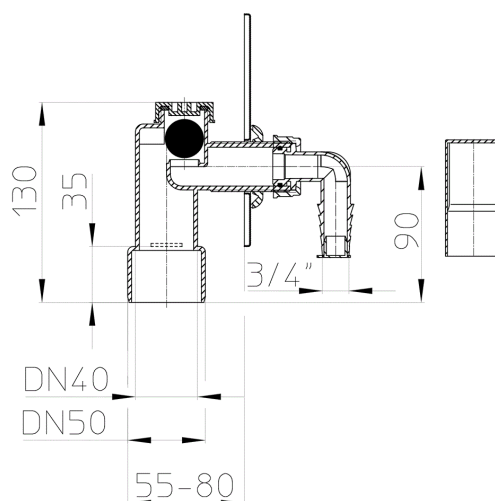

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE, Edelstahl	Stavební výška
Dimenze	DN40/50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,33 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,2	Třída zatížení

EAN

9003076504404

Přítok

Normy

DIN19541

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,204 [kg]
EAN/balení	9003076504404
Výška/Šířka/Hloubka	60/120/180 [mm]
Objem	0,001218 [m³]

Krabice

Balení po množství	20 [Kusů]
Hmotnost	4,333 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	210/330/330 [mm]
Objem	0,022869 [m³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	1200 [Kusů]
Hmotnost	270 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1850/800/1200 [mm]
Objem	1,776 [m³]