

HL5100TG


Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm



Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, s plastovým nástavcem 45-80mm a litinovým rámem 190x190mm a litinovou mříží 175x175mm a suchou klapkou proti pronikání zápachu. Stavební ochrana izolační příruby a fixační spony jsou v balení.



Technický výkres

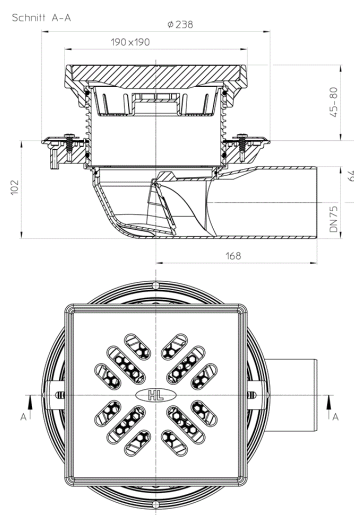

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP,ABS,GG	Stavební výška	102mm (147-182mm)
Dimenze	DN75	Nástavec	45-80mm/190x190mm Guss
Hydraulická kapacita	2,9l/s	Vtoková mřížka	175x175mm Guss

Hmotnost	5,836	Třída zatížení	B- max. 12,5t
EAN	9003076048809	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	6,13 [kg]
EAN/balení	9003076048809
Výška/Šířka/Hloubka	175/292/392 [mm]
Objem	0,0200312 [m ³]