


## HL5100THG


**Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s asfaltovou manžetou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm**



Dvorní a terasový vtok DN75 s ležatým odtokem, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou, s plastovým nástavcem 45-75mm a litinovým rámem 190x190mm a litinovou mříží 175x175mm a suchou klapkou proti pronikání zápachu. Stavební ochranná zátka - plochý koš a fixační spony jsou v balení.

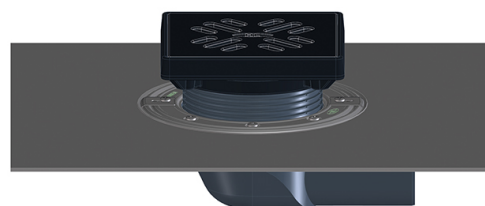

### Technický výkres

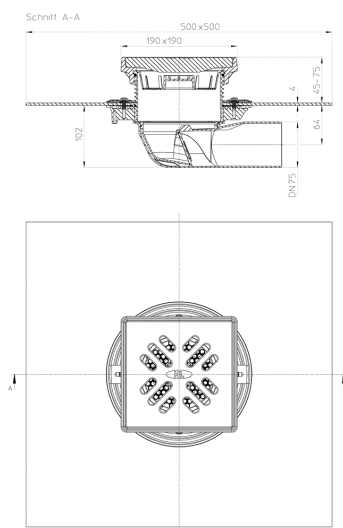

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP,GG,Bitumen	<b>Stavební výška</b>	102mm (147-182mm)
<b>Dimenze</b>	DN75	<b>Nástavec</b>	45-75mm/190x190mm Guss
<b>Hydraulická kapacita</b>	2,9l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	175x175mm Guss

<b>Hmotnost</b>	7,183	<b>Třída zatížení</b>	B - max. 12,5t
<b>EAN</b>	9003076048816	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	EN1253

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	7,64 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076048816
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	249/392/392 [mm]
<b>Objem</b>	0,038262336 [m <sup>3</sup> ]