

HL600N


Lapač střešních splavenin DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrazná ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem a násuvnými prstenci (80, 100, 120mm)



Lapač střešních splavenin DN110/125 s otáčivým kulovým kloubem 360° na odtoku (plynule nastavitelný od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se suchou a nezámraznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu s rukojetí; s přesuvnými spojkami pro dešťová odpadní potrubí Ø 80, 100 a 120mm (i pro dešťová potrubí DN160).



Technický výkres

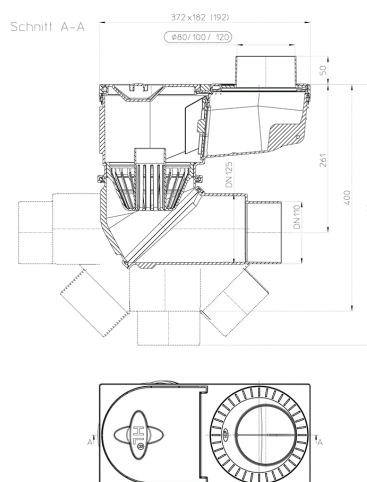

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN110/125	Nástavec
Hydraulická kapacita	DN110: 10 l/s. DN125: 11 l/s	Vtoková mřížka

Hmotnost	1,627	Třída zatížení	
EAN	9003076044122	Přítok	senkrecht
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,119 [kg]
EAN/balení	9003076044122
Výška/Šířka/Hloubka	195/330/380 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	138 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1825/800/1215 [mm]
Objem	1,728 [m ³]