

HL600NHO


Lapač střešních splavenin s ležatým přítokem DN110 a odtokem DN110/125 s kloubem, s košem pro zachytávání nečistot, nezámrzá ZU - suchá klapka, s těsným čistícím víkem



Lapač střešních splavenin s ležatým přítokem DN110 (hrdlo) a odtokem DN110/125, odpadní dešťová potrubí vedená ve fasádách lze takto těsně napojit do kanalizačního systému. Výrobek s otáčivým kulovým kloubem 360° na odtoku (plynule stavitelný od 0°-90°), s košem pro zachytávání nečistot s integrovaným přepadem, se suchou a nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu, čistící víko s rukojetí.



Technický výkres

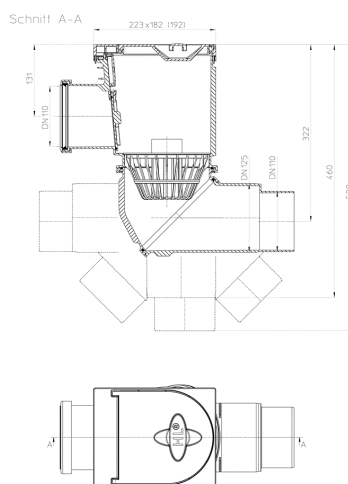

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN110/125	Nástavec
Hydraulická kapacita	DN110: 10 l/s. DN125: 11 l/s	Vtoková mřížka

Hmotnost	1,556	Třída zatížení	
EAN	9003076045594	Přítok	DN110 waagrecht
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,065 [kg]
EAN/balení	9003076045594
Výška/Šířka/Hloubka	395/200/390 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	40 [Kusů]
Hmotnost	92,6 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1850/800/1200 [mm]
Objem	1,776 [m ³]