

HL605.1


Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm, M125



Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu, , tř.zatížení M125 (do 12500kg)



Technický výkres

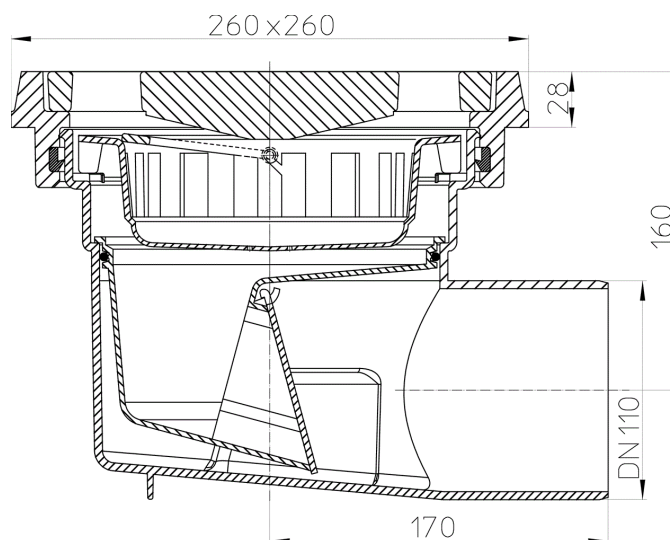

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP / GG	Stavební výška	215 mm
Dimense	DN110	Nástavec	260 x 260 mm Guss
Hydraulická kapacita	4,2 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 226x226mm
Hmotnost	11,813	Třída zatížení	B - 12,5t (aussen)

EAN

9003076006700

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	12,181 [kg]
EAN/balení	9003076006700
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	604,7 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1400/850/1200 [mm]
Objem	1,428 [m ³]