

HL605.1W


Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm, se ZU vodní, L15



Perfekt vtok DN110 s vodorovným odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a zápachovou uzávěrkou vodní, tř.zatížení M125 (do 12500kg)



Technický výkres

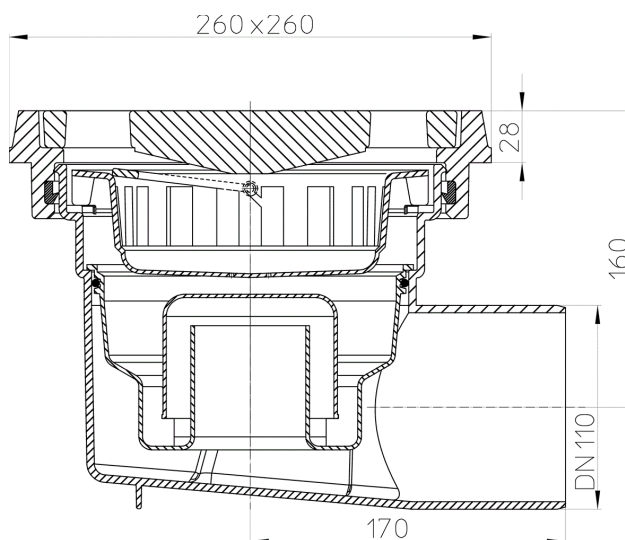

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	215 mm
Dimense	DN110	Nástavec	260 x 260 mm Guss
Hydraulická kapacita	2,5 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 226 x 226 mm

Hmotnost	11,812	Třída zatížení	M - 12,5 t
EAN	9003076011094	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	12,18 [kg]
EAN/balení	9003076011094
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	604,6 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1400/850/1200 [mm]
Objem	1,428 [m ³]