

## HL605


**Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/litina 226x226mm, L15**



Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 244x244mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu, tř.zatížení L15 (do 1500kg)



### Technický výkres

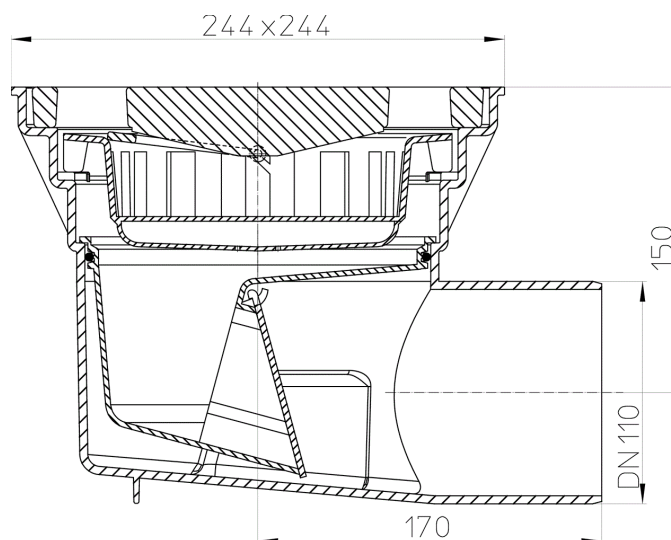

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP/GG	<b>Stavební výška</b>	205 mm
<b>Dimense</b>	DN110	<b>Nástavec</b>	244 x 244 mm
<b>Hydraulická kapacita</b>	4,2 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Gusseisen 226 x 226 mm

<b>Hmotnost</b>	7,023	<b>Třída zatížení</b>	A - 1,5 t (außen)
<b>EAN</b>	9003076006687	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	7,391 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076006687
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	287/275/275 [mm]
<b>Objem</b>	0,021704375 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

<b>Balení po množství</b>	48 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	365 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1360/850/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,3872 [m <sup>3</sup> ]