

## HL605S


**Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem plast 240x240mm/nerez 226x226mm, L15**



Perfekt dvorní vtok DN110 s vodorovným odtokem s plastovým rámem 244x244mm a mříží z nerezové oceli 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu, , tř.zatížení L15 (do 1500kg)



### Technický výkres

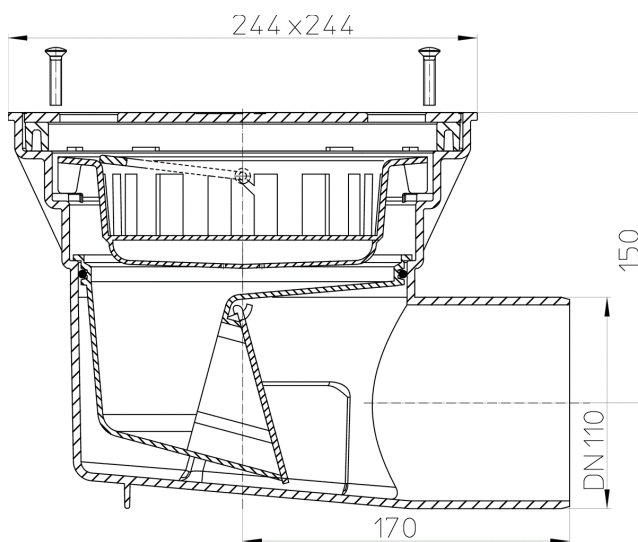

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	205 mm
<b>Dimenze</b>	DN110	<b>Nástavec</b>	244 x 244 mm
<b>Hydraulická kapacita</b>	4,2 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Edelstahl 226 x 226 mm
<b>Hmotnost</b>	2,79	<b>Třída zatížení</b>	A - 1,5 t (außen)

**EAN**

9003076010882

**Přítok****Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	3,158 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076010882
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	287/275/275 [mm]
<b>Objem</b>	0,021704375 [m <sup>3</sup> ]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	48 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	171,2 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1400/850/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,428 [m <sup>3</sup> ]