

HL606.1/1


Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm, M125



Perfekt dvorní vtok DN110 se svislým odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu, tř.zatížení L15 (do 1500kg)



Technický výkres

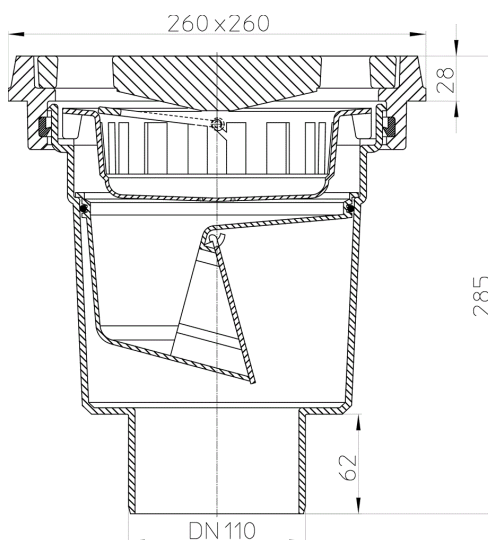

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	
Dimense	DN110	Nástavec	260 x 260 mm Guss
Hydraulická kapacita	4,3 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 226 x 226 mm

Hmotnost	11,879	Třída zatížení	B - 12,5 t (außen)
EAN	9003076960613	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	12,25 [kg]
EAN/balení	9003076960613
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	608 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1400/850/1200 [mm]
Objem	1,428 [m ³]