

## HL606.1W/1


Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm, se ZU vodní, M125



Perfekt vtok DN110 se svislým odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a zápachovou uzávěrkou vodní, tř.zatížení M125 (do 12500kg)



### Technický výkres

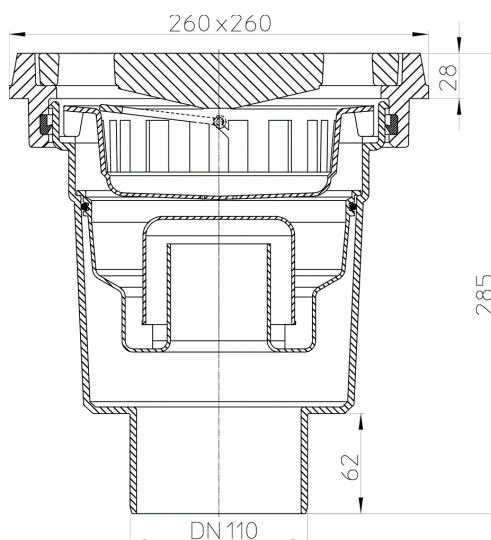

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	
<b>Dimense</b>	DN110	<b>Nástavec</b>	260 x 260 mm Guss
<b>Hydraulická kapacita</b>	2,1 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Gusseisen 226 x 226 mm

<b>Hmotnost</b>	11,861	<b>Třída zatížení</b>	M - 12,5 t
<b>EAN</b>	9003076011193	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	12,23 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076011193
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	287/275/275 [mm]
<b>Objem</b>	0,021704375 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

<b>Balení po množství</b>	24 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	313,52 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	750/850/1200 [mm]
<b>Objem</b>	0,765 [m <sup>3</sup> ]