

HL606.1W/5


Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem litina 260x260mm/litina 226x226mm, se ZU vodní, M125



Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem s litinovým rámem 260x260mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a zápachovou uzávěrkou vodní, tř.zatížení M125 (do 12500kg)



Technický výkres

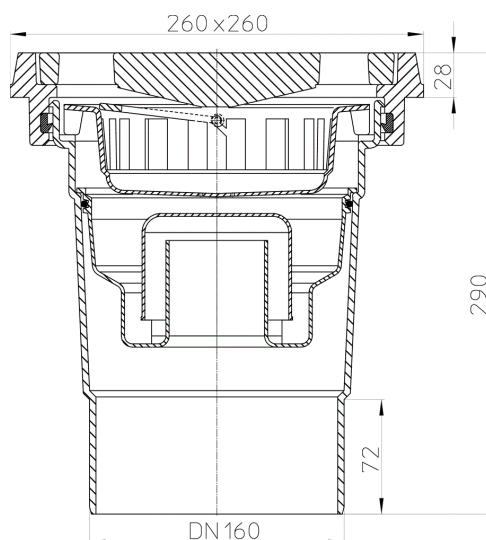

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	
Dimenze	DN160	Nástavec	260 x 260 mm Guss
Hydraulická kapacita	2,1 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 226 x 226 mm

Hmotnost	11,867	Třída zatížení	M - 12,5 t
EAN	9003076011179	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	12,235 [kg]
EAN/balení	9003076011179
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	24 [Kusů]
Hmotnost	313,52 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	750/850/1200 [mm]
Objem	0,765 [m ³]