

HL606/5


Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm, L15



Perfekt dvorní vtok DN160 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a suchou klapkou proti pronikání zápachu, tř.zatížení L15 (do 1500kg)



Technický výkres

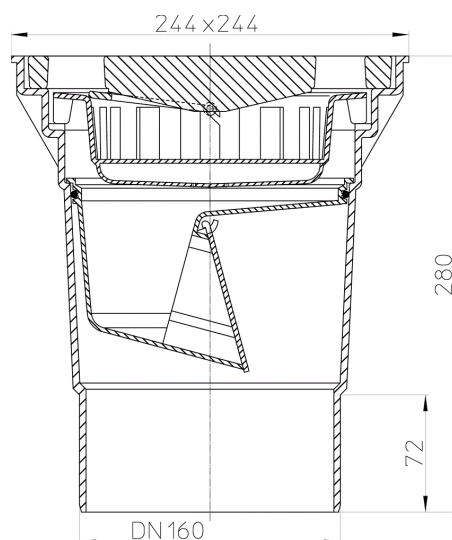

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	
Dimenze	DN160	Nástavec	244 x 244 mm
Hydraulická kapacita	4,3 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 226 x 226 mm

Hmotnost	6,987	Třída zatížení	A - 1,5 t (außen)
EAN	9003076976065	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	7,36 [kg]
EAN/balení	9003076976065
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	373,28 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1400/850/1200 [mm]
Objem	1,428 [m ³]