

HL606W/5


Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem plast244x244mm/litina 226x226mm se ZU vodní, L15



Perfekt vtok DN160 se svislým odtokem s plastovým rámem 244x244mm a litinovou mříží 226x226mm, odkalovacím košem a zápachovou uzávěrkou vodní, tř.zatížení L15 (do 1500kg)



Technický výkres

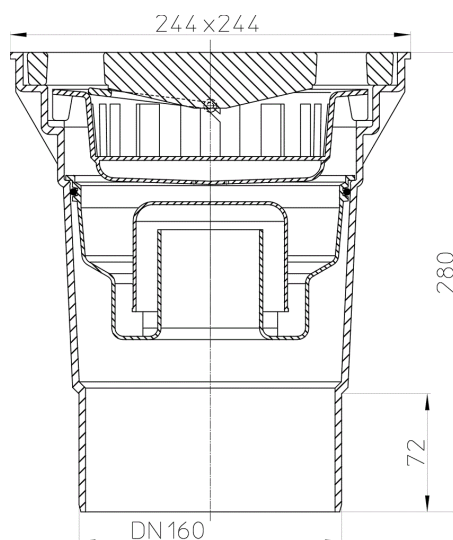

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	
Dimenze	DN160	Nástavec	244 x 244 mm
Hydraulická kapacita	2,1 l/s	Vtoková mřížka	Gusseisen 226 x 226 mm

Hmotnost	6,988	Třída zatížení	L - 1,5 t
EAN	9003076011155	Přítok	
		Normy	

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	7,356 [kg]
EAN/balení	9003076011155
Výška/Šířka/Hloubka	287/275/275 [mm]
Objem	0,021704375 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	48 [Kusů]
Hmotnost	373 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1400/850/1200 [mm]
Objem	1,428 [m ³]