


HL62BH/7


Střešní vtok DN75 se svislým odtokem a živičným límcem v provedení pro pochůzná střešy, s izolační svorkou 148x148mm/137x137mm



Střešní vtok DN75 se svislým odtokem v provedení pro pochůzná střešy, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, s plastovým nástavcem 19 - 65mm a rámečkem 148x148mm s mřížkou z nerezové oceli 137x137mm

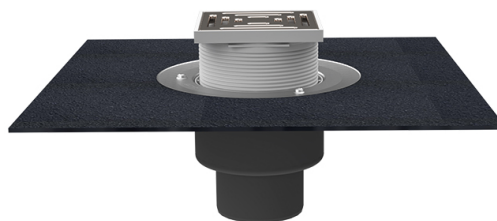

Technický výkres

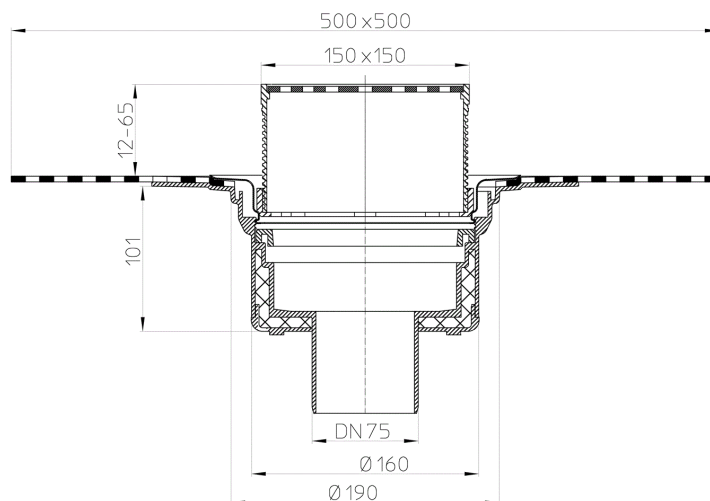

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	120mm
Dimenze	DN75	Nástavec	12-65mm/148x148mm
Hydraulická kapacita	6,0 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 137x137mm
Hmotnost	2,1	Třída zatížení	K - 300kg

EAN

9003076846221

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,55 [kg]
EAN/balení	9003076846221
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	165 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]