

HL62BP/1


Střešní vtok DN110 s PVC pevnou izolační přírubou, pochůzný



Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy, s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, tepelně izolovaný, s plastovým nástavcem s mřížkou z nerezové oceli 150x150mm



Technický výkres

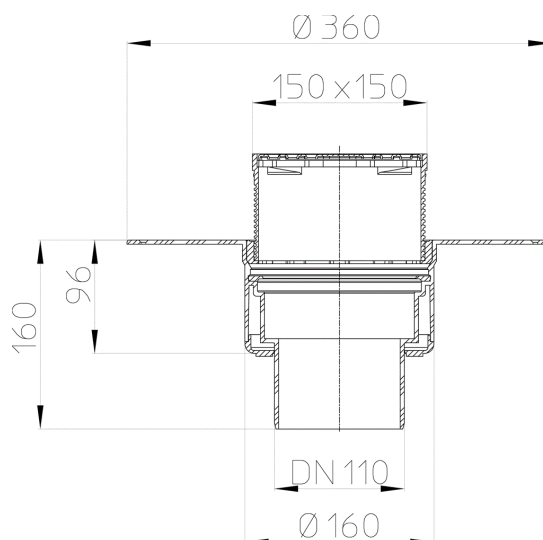

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	120mm
Dimenze	DN110	Nástavec	12-65mm/148x148mm
Hydraulická kapacita	6,0 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 137x137mm
Hmotnost	1,36	Třída zatížení	K - 300kg

EAN

9003076022250

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,84 [kg]
EAN/balení	9003076022250
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	112 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]