

HL62H/2


Střešní vtok DN125 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík



Střešní vtok DN125 se svislým odtokem pro ploché střechy, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, se záchytným košem



Technický výkres

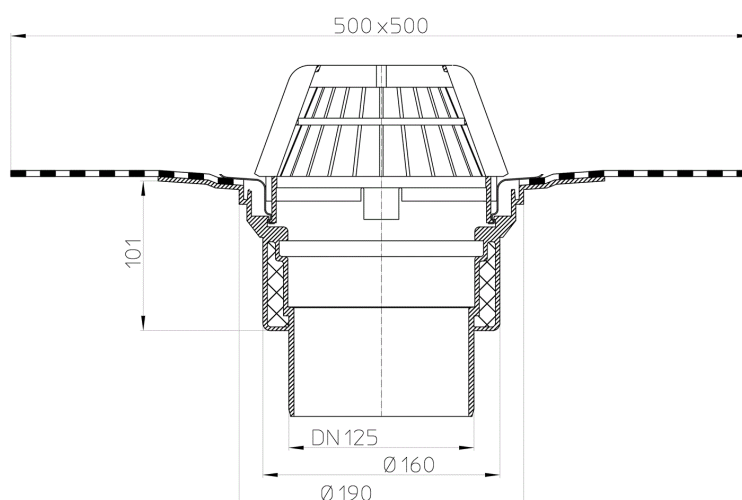

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| Materiál | PP | Stavební výška | 100mm |
| Dimenze | DN125 | Nástavec | |
| Hydraulická kapacita | 14,0 l/s | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145mm |
| Hmotnost | 1,83 | Třída zatížení | |

EAN

9003076811625

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 2,27 [kg] |
| EAN/balení | 9003076811625 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 180/385/385 [mm] |
| Objem | 0,0266805 [m ³] |

Paleta pro jedno použití

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Balení po množství | 60 [Kusů] |
| Hmotnost | 147 [kg] |
| EAN/balení | |
| Výška/Šířka/Hloubka | 2100/800/1200 [mm] |
| Objem | 2,016 [m ³] |