

HL62H/7


Střešní vtok DN75 se svislým odtokem a živičným límcem, s izolační svorkou, košík



Střešní vtok DN75 se svislým odtokem pro ploché střechy, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, se záchytným košem



Technický výkres

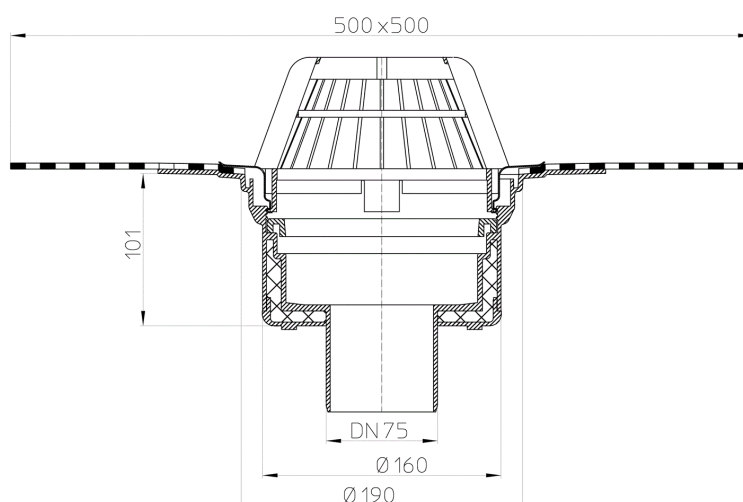

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	100mm
Dimenze	DN75	Nástavec	
Hydraulická kapacita	9,9 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	1,85	Třída zatížení	

EAN

9003076831623

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,3 [kg]
EAN/balení	9003076831623
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	148 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]