


HL62HSafe/1


Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s asfaltovou manžetou, zachytný koš



Střešní vtok DN110 se stavitelným nástavcem pro nouzové odvodnění 28-68mm, se svislým odtokem, tepelně izolovaný s továrně připojenou asfaltovou manžetou, zachytný koš.

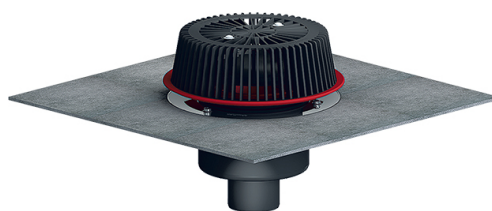

Technický výkres

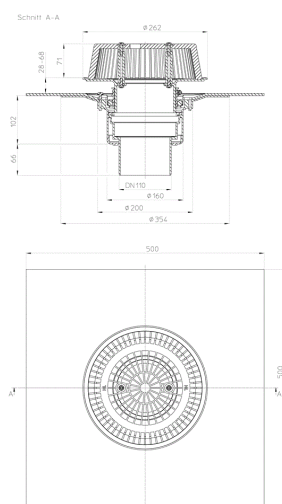

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Materiál | PP | Stavební výška | 100mm |
| Dimense | DN110 | Nástavec | |
| Hydraulická kapacita | see Download | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 262 mm |
| Hmotnost | 3,494 | Třída zatížení | |

EAN

9003076040636

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 4,294 [kg] |
| EAN/balení | 9003076040636 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 300/385/385 [mm] |
| Objem | 0,0444675 [m ³] |