

HL62PSafe/1


Střešní vtok DN110 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, zachytňný koš.



Střešní vtok DN110 se stavitelným nástavcem pro nouzové odvodnění 28-68mm, se svislým odtokem, tepelně izolovaný s PVC izolační přírubou, zachytňný koš.



Technický výkres

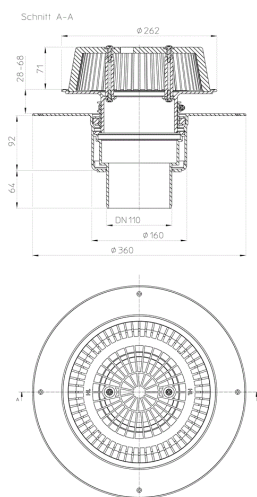

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	100mm
Dimense	DN110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	see Download	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 262 mm
Hmotnost	2,874	Třída zatížení	

EAN

9003076040360

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	3,674 [kg]
EAN/balení	9003076040360
Výška/Šířka/Hloubka	300/385/385 [mm]
Objem	0,0444675 [m ³]