

HL62.1/2



Střešní vtok DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok DN125 se svislým odtokem pro ploché střechy, s izolační svorkou a křídl. maticemi z nerezové oceli, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem.



Technický výkres

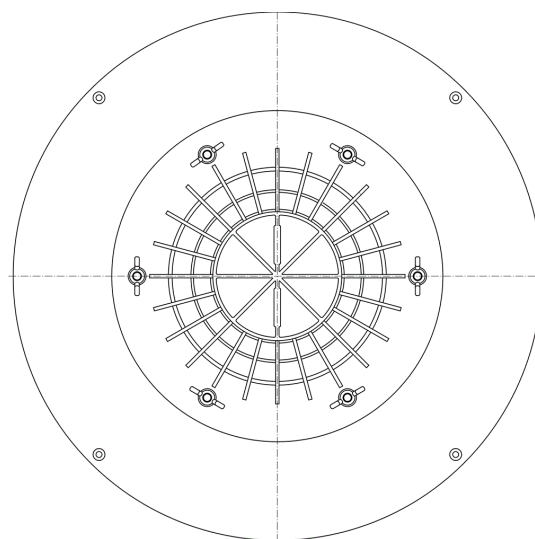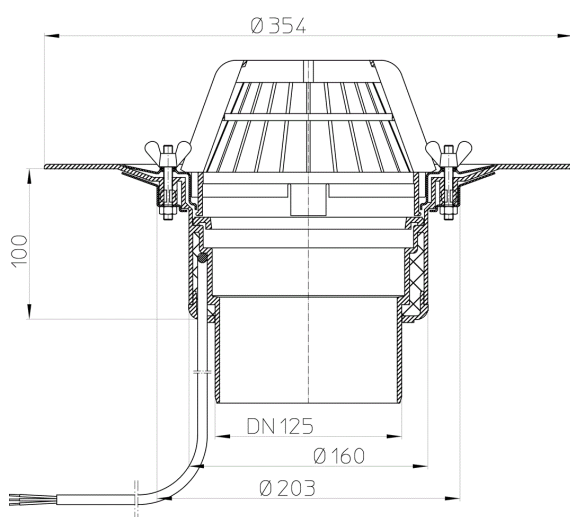

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	100 mm
Dimenze	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	14,0 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145 mm
Hmotnost	1,62	Třída zatížení	

EAN

9003076812622

Přítok**Normy**

EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,07 [kg]
EAN/balení	9003076812622
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	136,2 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]