

HL62.1FSafe/2


Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PP izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš. Pro TPO, FPO.



Střešní vtok DN125 se stavitelným nástavcem pro nouzové odvodnění 28-68mm, se svislým odtokem, s PP izolační přírubou pro FPO fólie na PP bázi, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš.



Technický výkres

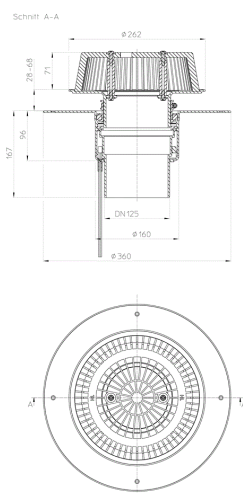

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	100mm
Dimense	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	see Download	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 262 mm
Hmotnost	3,634	Třída zatížení	

EAN

9003076040728

Přítok**Normy**

ÖNORM B2501-2015

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,634 [kg]
EAN/balení	9003076040728
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]