

HL62.1H/2


Střešní vtok DN125 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok DN125 se svislým odtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem



Technický výkres

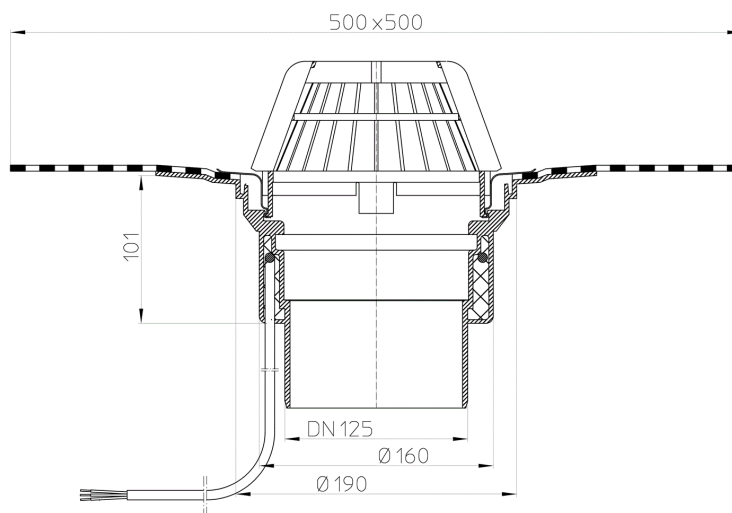

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Materiál | PP | Stavební výška | 100 mm |
| Dimense | DN125 | Nástavec | |
| Hydraulická kapacita | 14,0 l/s | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145 mm |
| Hmotnost | 1,97 | Třída zatížení | |

EAN

9003076826216

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 2,4 [kg] |
| EAN/balení | 9003076826216 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 180/385/385 [mm] |
| Objem | 0,0266805 [m ³] |

Paleta pro jedno použití

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Balení po množství | 60 [Kusů] |
| Hmotnost | 156 [kg] |
| EAN/balení | |
| Výška/Šířka/Hloubka | 1950/800/1200 [mm] |
| Objem | 1,872 [m ³] |