

## HL62.1H/5


Střešní vtok DN160 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok DN160 se svislým odtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem



### Technický výkres

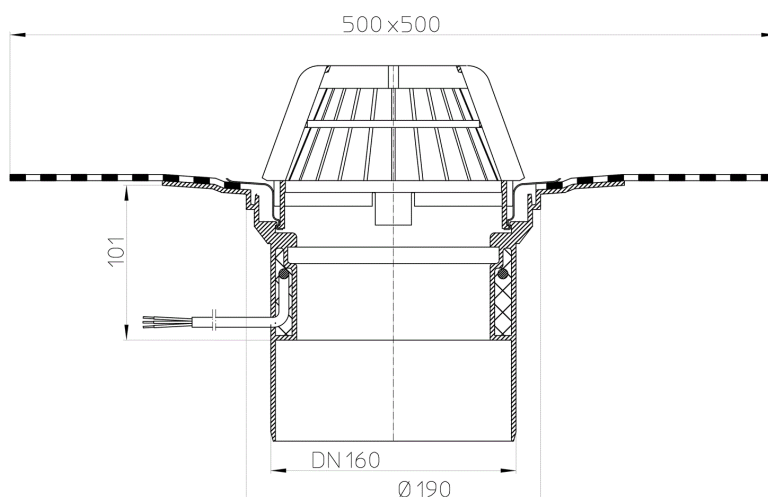

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	100 mm
<b>Dimenze</b>	DN160	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	14,1 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 145 mm
<b>Hmotnost</b>	2	<b>Třída zatížení</b>	

**EAN**

9003076836215

**Přítok****Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	2,4 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076836215
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	180/385/385 [mm]
<b>Objem</b>	0,0266805 [m <sup>3</sup> ]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	60 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	156 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1950/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,872 [m <sup>3</sup> ]