

HL62.1H/7


Střešní vtok DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok DN75 se svislým odtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), se záchytným košem



Technický výkres

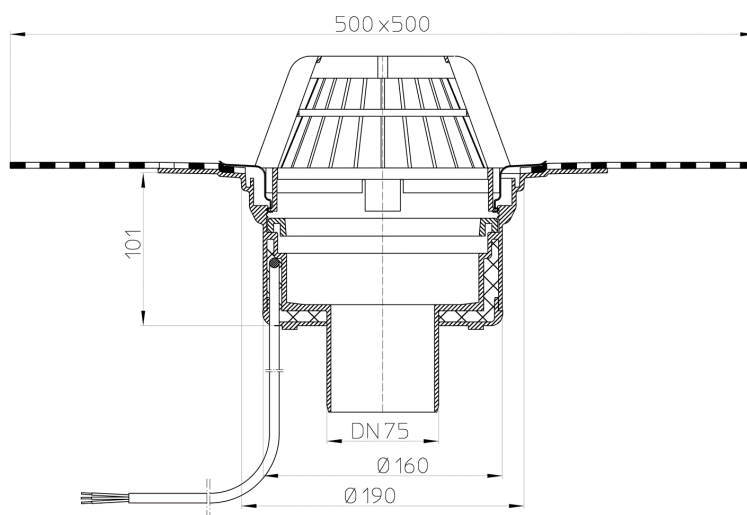

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	100 mm
Dimenze	DN75	Nástavec	
Hydraulická kapacita	9,9 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145 mm
Hmotnost	1,99	Třída zatížení	

EAN

9003076806225

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,4 [kg]
EAN/balení	9003076806225
Výška/Šířka/Hloubka	225/385/385 [mm]
Objem	0,033350625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	156 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]