

HL62.1PSafe/2


Střešní vtok DN125 s nástavcem pro nouzové odvodnění, svislý, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem, záchytný koš.



Střešní vtok DN125 se stavitelným nástavcem pro nouzové odvodnění 28-68mm, se svislým odtokem, s PVC izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), záchytný koš.



Technický výkres

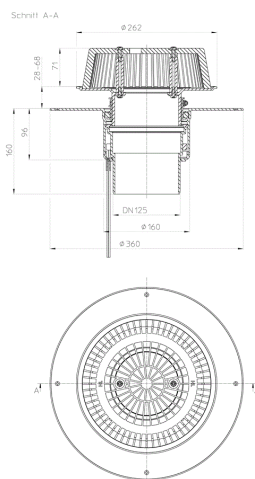

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	100mm
Dimenze	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	see Download	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 262 mm
Hmotnost	2,931	Třída zatížení	

EAN

9003076040339

Přítok**Normy**

ÖNORM B2501-2015

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	3,731 [kg]
EAN/balení	9003076040339
Výška/Šířka/Hloubka	300/385/385 [mm]
Objem	0,0444675 [m ³]