

HL63H/2


Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC povrchem s pevnou izolační přírubou a živičným límcem, tepelně izolovaný



Střešní vtok "DrainBox" DN125 s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, tepelně izolovaný, vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem



Technický výkres

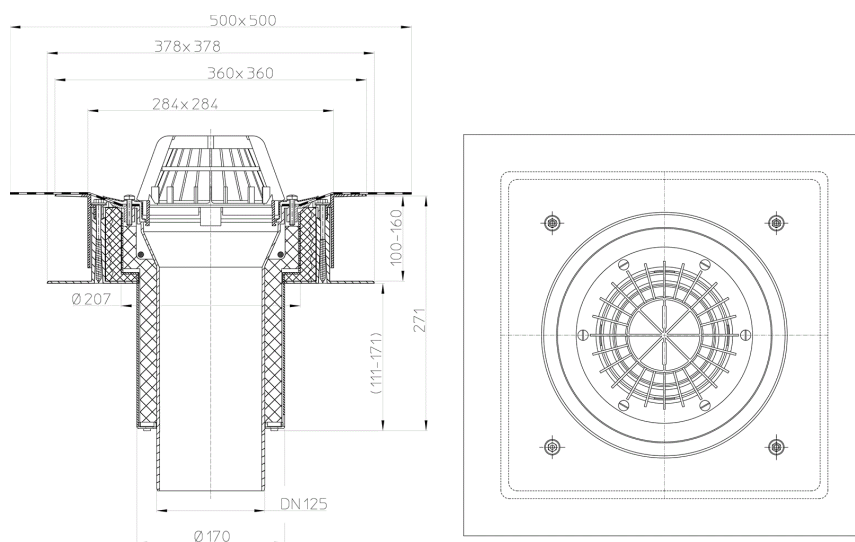

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| Materiál | PP | Stavební výška | 266-326mm |
| Dimenze | DN125 | Nástavec | |
| Hydraulická kapacita | 12,2 l/s | Vtoková mřížka | Laubfangkorb d 145mm |
| Hmotnost | 3,62 | Třída zatížení | |

EAN

9003076826322

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 4,62 [kg] |
| EAN/balení | 9003076826322 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 385/385/385 [mm] |
| Objem | 0,057066625 [m ³] |

Paleta pro jedno použití

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Balení po množství | 20 [Kusů] |
| Hmotnost | 103 [kg] |
| EAN/balení | |
| Výška/Šířka/Hloubka | 2100/800/1200 [mm] |
| Objem | 2,016 [m ³] |