

## HL63.1/2


Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok "DrainBox" DN125 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem



### Technický výkres

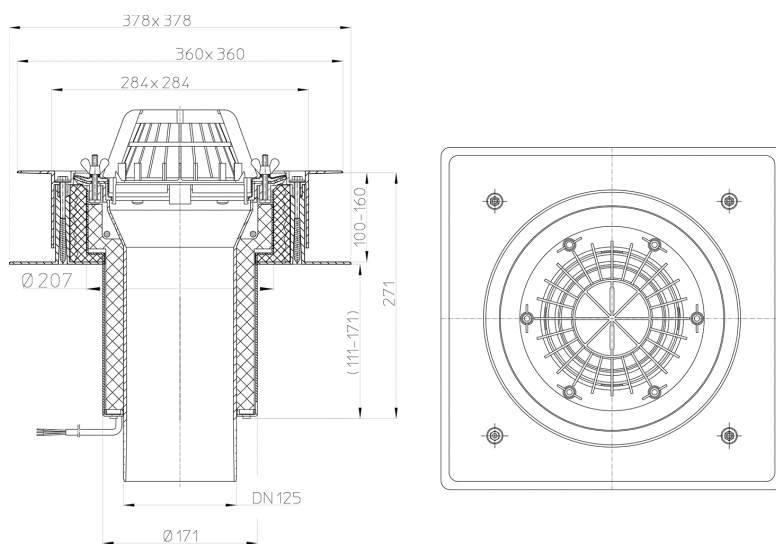

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	266-326mm
<b>Dimense</b>	DN125	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	12,2 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 145mm
<b>Hmotnost</b>	3,22	<b>Třída zatížení</b>	

EAN

9003076826315

Přítok

Normy

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,2 [kg]
EAN/balení	9003076826315
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

Balení po množství	30 [Kusů]
Hmotnost	138 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m <sup>3</sup> ]