

HL63.1H/1


Střešní vtok "DrainBox" DN110 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok "DrainBox" DN110 s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem



Technický výkres

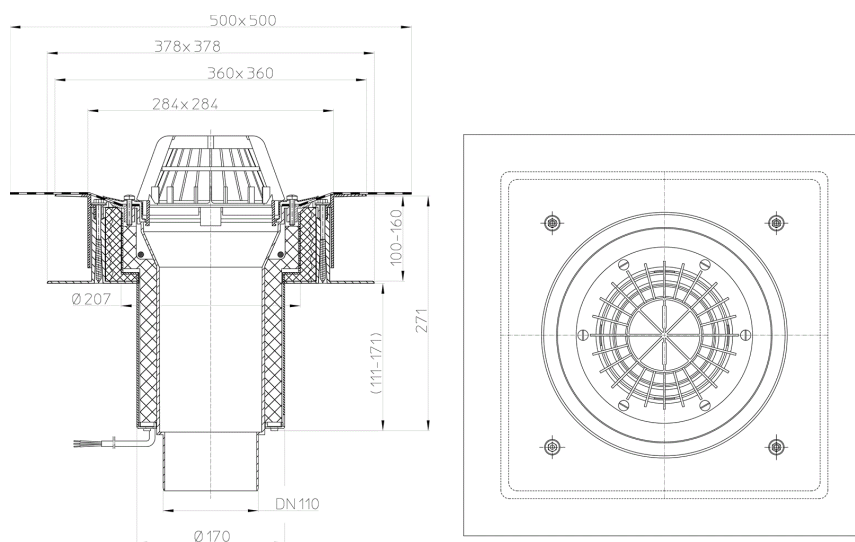

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	266-326mm
Dimense	DN110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	8,7 l/sec	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	3,71	Třída zatížení	

EAN

9003076816330

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	4,7 [kg]
EAN/balení	9003076816330
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	20 [Kusů]
Hmotnost	106 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]