

## HL63.1H/7


Střešní vtok "DrainBox" DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok "DrainBox" DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160mm) se záchytným košem



### Technický výkres

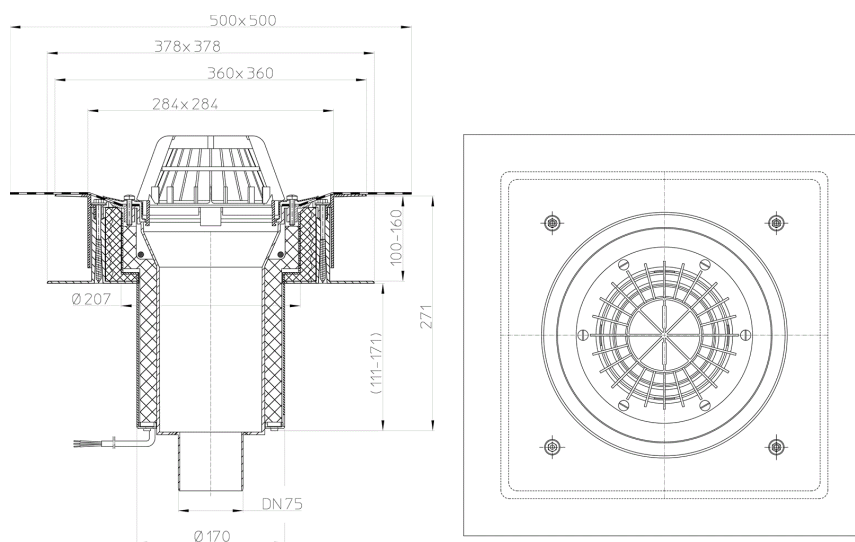

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	266-326mm
<b>Dimense</b>	DN75	<b>Nástavec</b>	
<b>Hydraulická kapacita</b>	8,6 l/sec	<b>Vtoková mřížka</b>	Laubfangkorb d 145mm
<b>Hmotnost</b>	3,69	<b>Třída zatížení</b>	

**EAN**

9003076806331

**Přítok**

**Normy**

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	4,7 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076806331
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	385/385/385 [mm]
<b>Objem</b>	0,057066625 [m <sup>3</sup> ]

##### Paleta pro jedno použití

<b>Balení po množství</b>	20 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	106 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	2100/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	2,016 [m <sup>3</sup> ]