

HL63.1P/2


Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V)



Střešní vtok "DrainBox" DN125 s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, s elektrickým ohřevem se samoregulací (10-30W, 230V), vložený do krabice s nastavitelnou výškou podle tloušťky tepelné izolace (100 -160 mm) se záchytným košem



Technický výkres

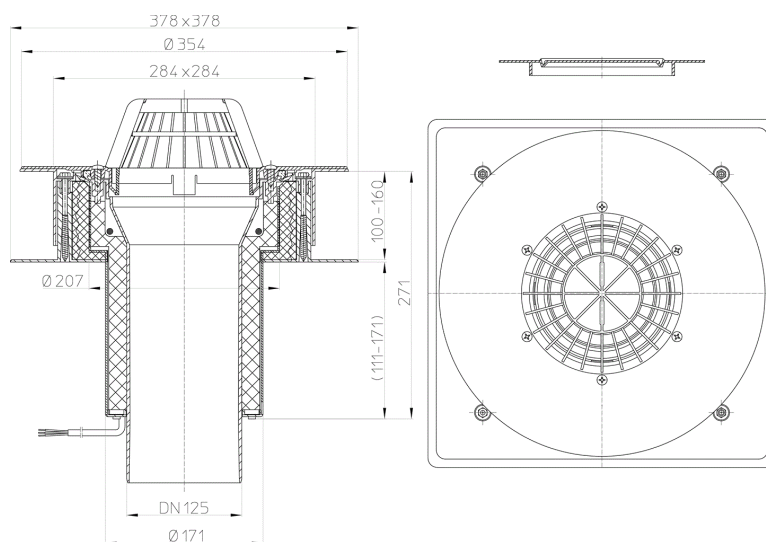

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	266-326mm
Dimense	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	9,25 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	2,94	Třída zatížení	

EAN

9003076826353

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	3,94 [kg]
EAN/balení	9003076826353
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	30 [Kusů]
Hmotnost	130,2 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]