

HL65


Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou



Nástavec 300mm / d 125mm s pevnou izolační přírubou, s izolační svorkou a křídlovými maticemi s z nerezové oceli. Vhodný pro: HL62(.1)(H) a HL64(.1)(H)



Technický výkres

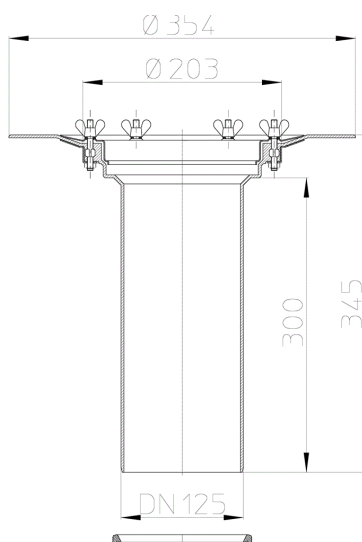

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	300 mm
Dimense	d 125 mm	Nástavec	
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka	
Hmotnost	1,44	Třída zatížení	

EAN

9003076800650

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,1 [kg]
EAN/balení	9003076800650
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	30 [Kusů]
Hmotnost	73 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]