

HL69H/2


Renovační střešní vtok pro DN125, s továrně připojeným živičným izolačním pásem



Renovační střešní vtok pro DN125 s továrně připojeným živičným izolačním pásem, se záchytným košem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, se záchytným košem. Určený k rychlé a jednoduché renovaci střešního pláště. Stačí jen nasunout do starého střešního vtoku (se svislým odtokem) - a je hotovo. Specálními lamelami odtěsní jakékoliv připojení na staré odtokové trubní systémy.



Technický výkres

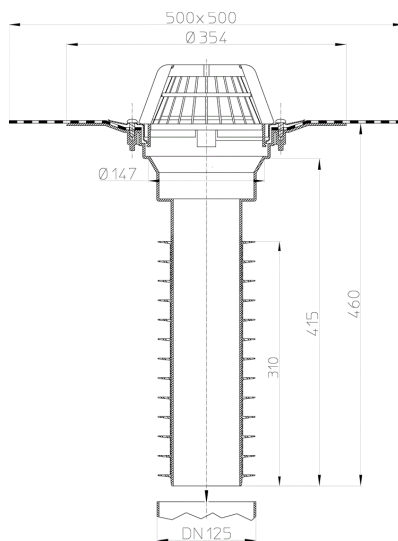

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	301 mm
Dimense	für DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	11,0 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	2,43	Třída zatížení	

EAN

9003076004553

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	3,21 [kg]
EAN/balení	9003076004553
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	24 [Kusů]
Hmotnost	87 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2200/800/1200 [mm]
Objem	2,112 [m ³]