

HL69H/7


Renovační střešní vtok pro DN75, s továrně připojeným živičným izolačním pásem



Renovační střešní vtok pro DN75 s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro ideální napojení na tomu odpovídající hydroizolace, se záchytným košem. Určený k rychlé a jednoduché renovaci střešního pláště. Stačí jen nasunout do starého střešního vtoku (se svislým odtokem) - a je hotovo. Specálními lamelami odtěsní jakékoliv připojení na staré odtokové trubní systémy.



Technický výkres

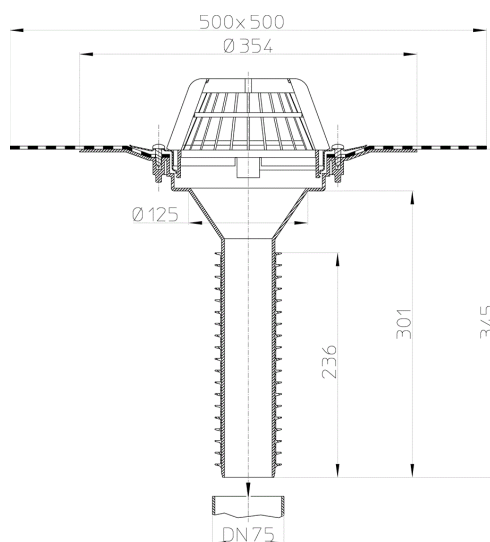

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	301 mm
Dimense	für DN75	Nástavec	
Hydraulická kapacita	7,5 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	2,07	Třída zatížení	

EAN

9003076004539

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,75 [kg]
EAN/balení	9003076004539
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]