

HL69P/5


Renovační střešní vtok pro DN160, s PVC pevnou izolační přírubou



Renovační střešní vtok pro DN160 s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií, se záchytným košem



Technický výkres

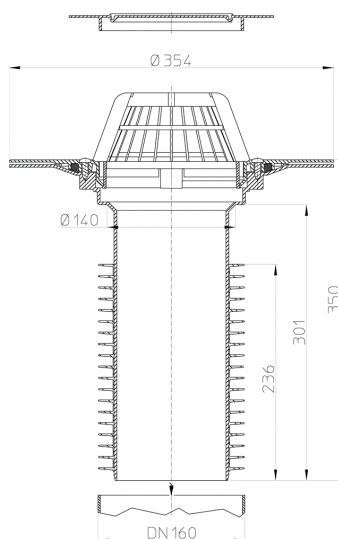

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PVC	Stavební výška	301 mm
Dimense	für DN160	Nástavec	
Hydraulická kapacita	9,0 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	2,17	Třída zatížení	

EAN

9003076022649

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,85 [kg]
EAN/balení	9003076022649
Výška/Šířka/Hloubka	385/385/385 [mm]
Objem	0,057066625 [m ³]