

HL69/1


Renovační střešní vtok pro DN110



Renovační střešní vtok pro DN110 s izolační svorkou a křídlovými maticemi z nerezové oceli, se záchytným košem. Určený k rychlé a jednoduché renovaci střešního pláště. Stačí jen nasunout do starého střešního vtoku (se svislým odtokem) - a je hotovo. Specálními lamelami odtěsní jakékoliv připojení na staré odtokové trubní systémy.



Technický výkres

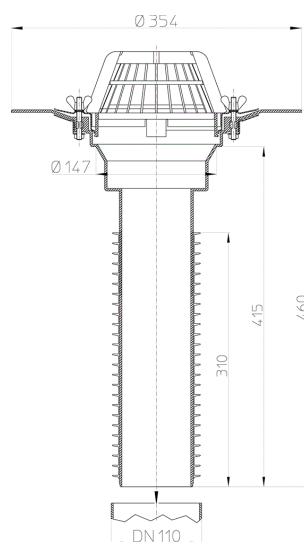

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	301 mm
Dimense	DN110	Nástavec	
Hydraulická kapacita	7,8 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	1,78	Třída zatížení	

EAN

9003076004515

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,56 [kg]
EAN/balení	9003076004515
Výška/Šířka/Hloubka	500/385/385 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	24 [Kusů]
Hmotnost	74 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]