

HL69/2


Renovační střešní vtok pro DN125



Renovační střešní vtok pro DN125 s izolační svorkou a křídlovými maticemi z nerezové oceli, se záchytným košem. Určený k rychlé a jednoduché renovaci střešního pláště. Stačí jen nasunout do starého střešního vtoku (se svislým odtokem) - a je hotovo. Specálními lamelami odtěsní jakékoliv připojení na staré odtokové trubní systémy.



Technický výkres

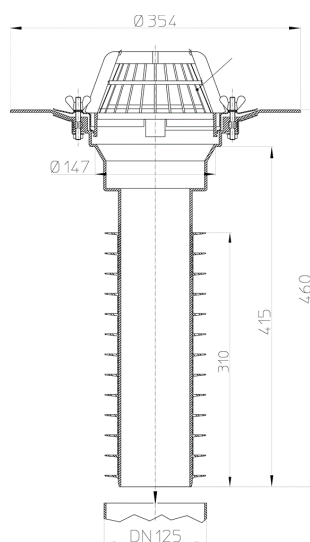

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška	301 mm
Dimense	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita	11,0 l/s	Vtoková mřížka	Laubfangkorb d 145mm
Hmotnost	1,88	Třída zatížení	

EAN

9003076004522

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,66 [kg]
EAN/balení	9003076004522
Výška/Šířka/Hloubka	500/385/385 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	24 [Kusů]
Hmotnost	76 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]