

HL712.2EPC


Zpětná armatura proti vzduté vodě DN125 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Typ 3 dle ČSN13564



Zpětná armatura proti vzduté vodě DN125 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a revizními kryty k čištění. Výstražné signalizační zařízení (optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu) nebo vedení signálu o poloze klapky po budově. Typ 3 dle ČSN13564



Technický výkres

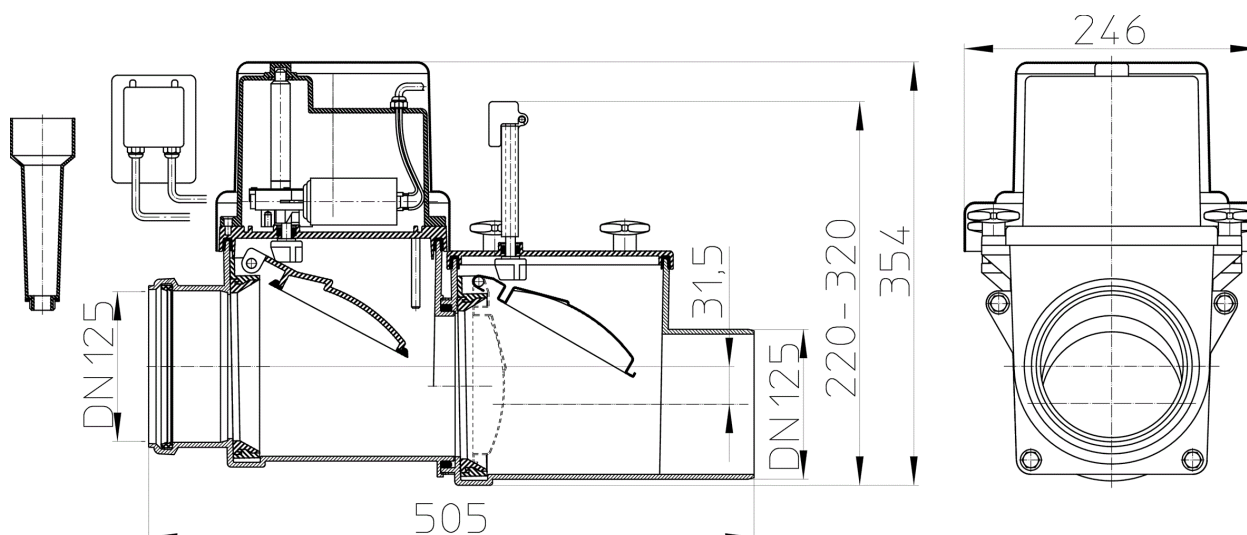

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	ABS	Stavební výška	352 mm
Dimense	DN125	Nástavec	
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka	
Hmotnost	6,189	Třída zatížení	

EAN

9003076008483

Přítok**Normy**

EN 13564 Typ 3

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	7,4 [kg]
EAN/balení	9003076008483
Výška/Šířka/Hloubka	370/240/600 [mm]
Objem	0,05328 [m ³]