

HL715.2EPC


Zpětná armatura proti vzduté vodě DN160 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a kryty k čištění. Typ 3 dle ČSN13564



Zpětná armatura proti vzduté vodě DN160 s jednou elektronicky uzavíranou klapkou, druhá klapka z nerezové oceli a ručním zajištěním a revizními kryty k čištění. Výstražné signalizační zařízení (optické a zvukové signalizace na ovládacím modulu) nebo vedení signálu o poloze klapky po budově. Typ 3 dle ČSN13564



Technický výkres

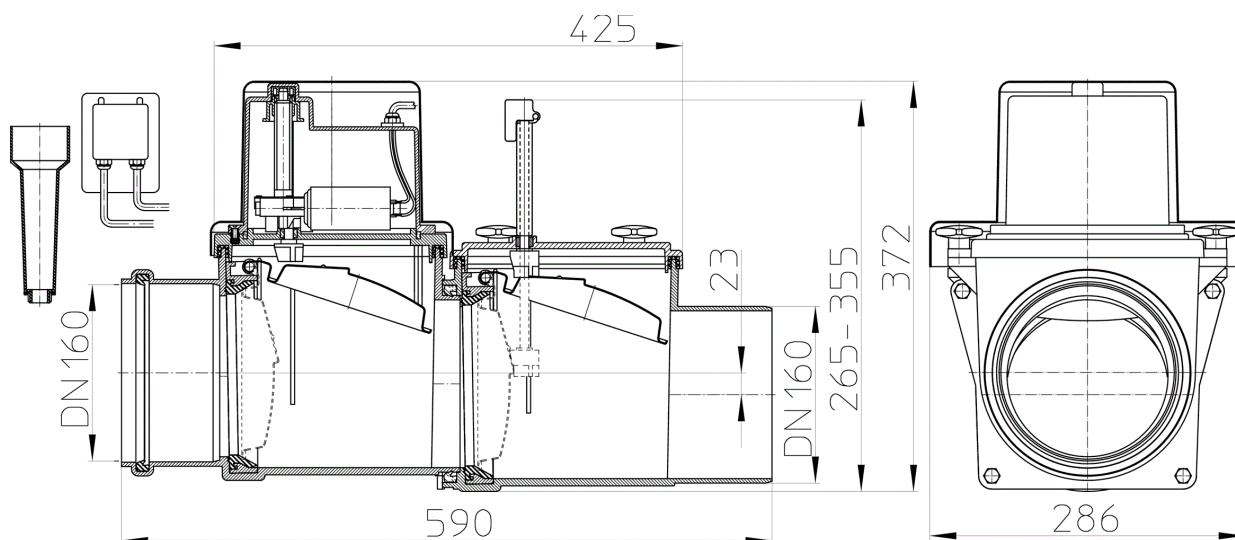

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	ABS	Stavební výška	380 mm
Dimenze	DN160	Nástavec	
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka	
Hmotnost	8,3	Třída zatížení	

EAN

9003076011643

Přítok**Normy**

EN 13564 Typ 3

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	9,6 [kg]
EAN/balení	9003076011643
Výška/Šířka/Hloubka	385/280/635 [mm]
Objem	0,068453 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	30 [Kusů]
Hmotnost	298 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	2100/800/1200 [mm]
Objem	2,016 [m ³]