

HL80


Balkónový a terasový vtok DN50/75 s kloubem, s izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm



Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s izolačním límcem, se suchou a nezámrznou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70mm, s rámečkem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

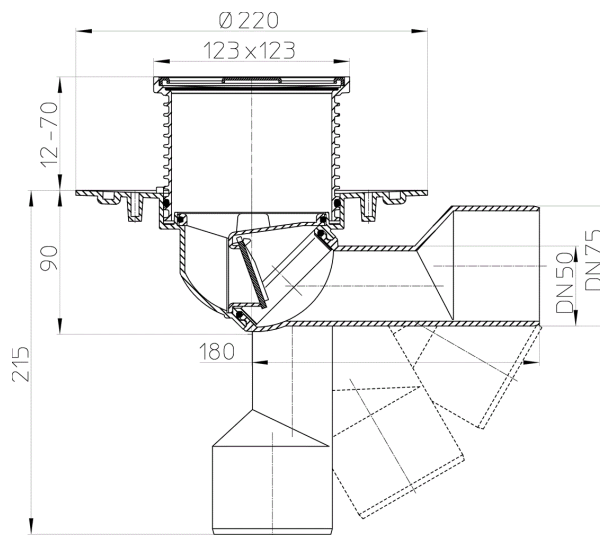

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PE	Stavební výška	103 mm
Dimense	DN50/75	Nástavec	12-70mm/123x123mm
Hydraulická kapacita	0,80 l/sec	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115mm
Hmotnost	0,547	Třída zatížení	K - 300 kg

EAN

9003076700806

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,742 [kg]
EAN/balení	9003076700806
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	116 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]