


HL80C


Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu, se suchou klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm



Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), s límcem z polymerbetonu určeného k alternativním řešením, speciálně pro lepení keramických podlah při tenkých konstrukcích (součástí je polyesterová tkanina pro optimální napojení hydroizolačních stěrek), se suchou a nezámrznou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 0-55mm, s rámečkem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení

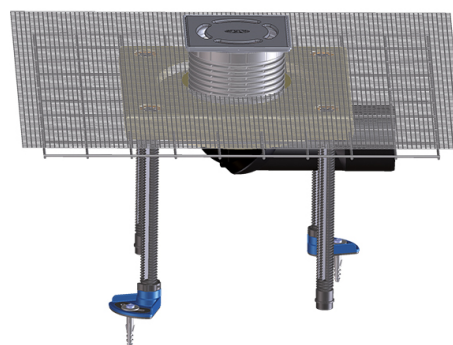

Technický výkres

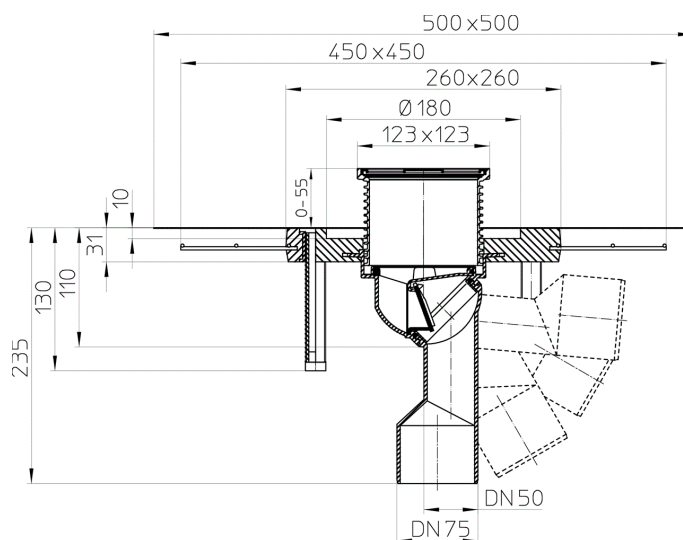

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PE	Stavební výška	
Dimense	DN50/75	Nástavec	0-55 mm/123 x 123 mm
Hydraulická kapacita	0,80 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115 x 115 mm
Hmotnost	5,063	Třída zatížení	K3 - 300 kg

EAN

9003076010806

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	6,107 [kg]
EAN/balení	9003076010806
Výška/Šířka/Hloubka	165/480/480 [mm]
Objem	0,038016 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	20 [Kusů]
Hmotnost	133 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1300/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]