


HL80CR


Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, s límcem z polymerbetonu určeného k alternativním řešením, se suchou a nezámrznou klapkou proti pronikání zápachu, kruh d 133mm/d 112mm



Balkónový a terasový vtok DN50/75 s otočným kloubem na odtoku, odtok s plynule nastavitelným sklonem od 0 - 90° (kulový kloub), se suchou a nezámrznou klapkou proti pronikání zápachu, s límcem z polymerbetonu určeného k alternativním řešením, speciálně pro lepení keramických podlah při tenkých konstrukcích (součástí je polyesterová tkanina pro optimální napojení hydroizolačních stěrek), s plastovým výškově stavitelným nástavcem 0 - 53mm, kruhovým rámečkem d 133mm a krytkou z nerezové oceli d 112mm. Stavební kryt v balení

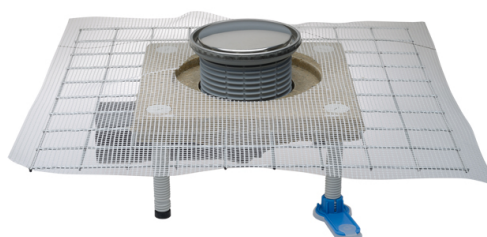

Technický výkres

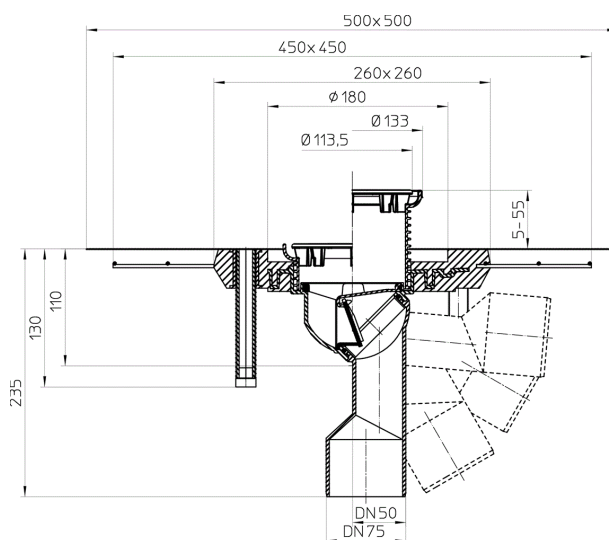

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP/PE	Stavební výška	
Dimense	DN50/75	Nástavec	0-53 mm/d 133 mm
Hydraulická kapacita	0,80 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl rund d 112 mm
Hmotnost	4,291	Třída zatížení	K - 300 kg

EAN

9003076013791

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	5,33 [kg]
EAN/balení	9003076013791
Výška/Šířka/Hloubka	165/480/480 [mm]
Objem	0,038016 [m ³]