

HL800.2/63-75


Těsnicí manžeta s továrně napojeným asfaltovým izolačním límcem, pro dvě potrubí DN63-75



Těsnicí manžeta pro dva prostupy potrubí (plast, litina, ocel) pr.63-75mm zdívek (sklepní zdívo, základová deska atd.). Masivní těsnění s asfaltovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu!



Technický výkres

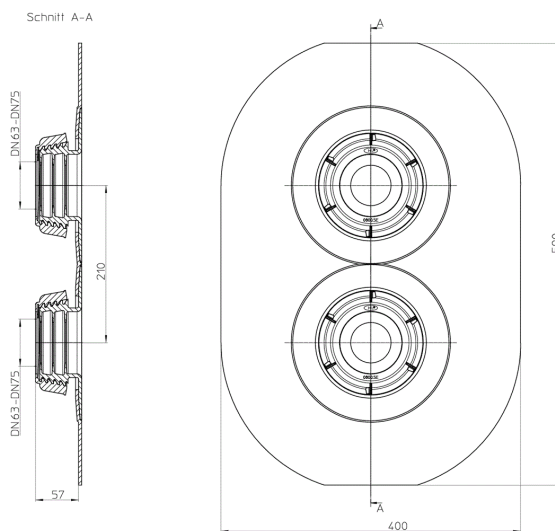

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Bitumen

Stavební výška**Dimenze**

40-50mm

Nástavec**Hydraulická kapacita****Vtoková mřížka****Hmotnost**

1,67

Třída zatížení

EAN

9003076038299

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,22 [kg]
EAN/balení	9003076038299
Výška/Šířka/Hloubka	93/580/580 [mm]
Objem	0,0312852 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	36 [Kusů]
Hmotnost	90 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]