


## HL800/110


**Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon**



Těsnicí manžeta pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) pr.110-115mm zdívkou (sklepní zdivo, základová deska atd.) Masivní těsnění s asfaltovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu! Plynotěsná 30KPa, střední i vyšší radon.

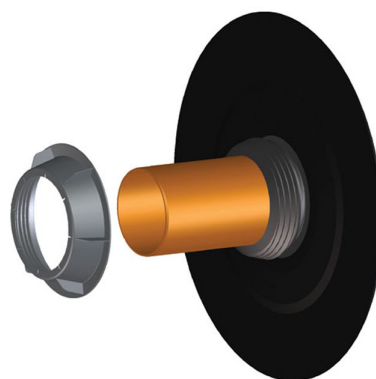

### Technický výkres

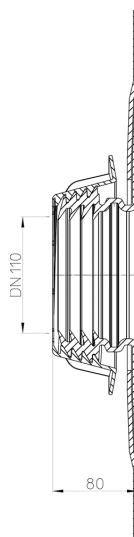

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	Elastomer/Bitumen/PP	<b>Stavební výška</b>
<b>Dimenze</b>	DN110	<b>Nástavec</b>
<b>Hydraulická kapacita</b>		<b>Vtoková mřížka</b>
<b>Hmotnost</b>	1,7	<b>Třída zatížení</b>

**EAN**

9003076021598

**Přítok****Normy**

DIN 19195-4

**ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	2,254 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076021598
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	93/580/580 [mm]
<b>Objem</b>	0,0312852 [m <sup>3</sup> ]

**Paleta pro jedno použití**

<b>Balení po množství</b>	36 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	92 [kg]
<b>EAN/balení</b>	
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	1900/800/1200 [mm]
<b>Objem</b>	1,824 [m <sup>3</sup> ]