


HL800/125


**Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou,
vodotěsná/plynotěsná/radon**



Těsnicí manžeta pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) pr.120-125mm zdívm (sklepní zdivo, základová deska atd.) Masivní těsnění s asfaltovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu! Plynotěsná 30KPa, střední i vyšší radon.

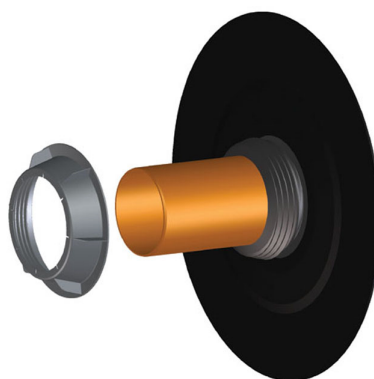

Technický výkres



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Elastomer/Bitumen/PP	Stavební výška
Dimense	DN125	Nástavec
Hydraulická kapacita		Vtoková mřížka
Hmotnost	1,8	Třída zatížení

EAN

9003076028276

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,354 [kg]
EAN/balení	9003076028276
Výška/Šířka/Hloubka	93/580/580 [mm]
Objem	0,0312852 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	36 [Kusů]
Hmotnost	95 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]