

HL90


Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokem, s izolační přírubou, 123x123mm/115x115mm



Balkónový a terasový vtok DN40/50 s vodorovným odtokem, s izolačním límcem, sítkem na nečistoty, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70mm, s rámečkem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení. Stavební výška pro DN40... 57mm, pro DN50... 62mm



Technický výkres

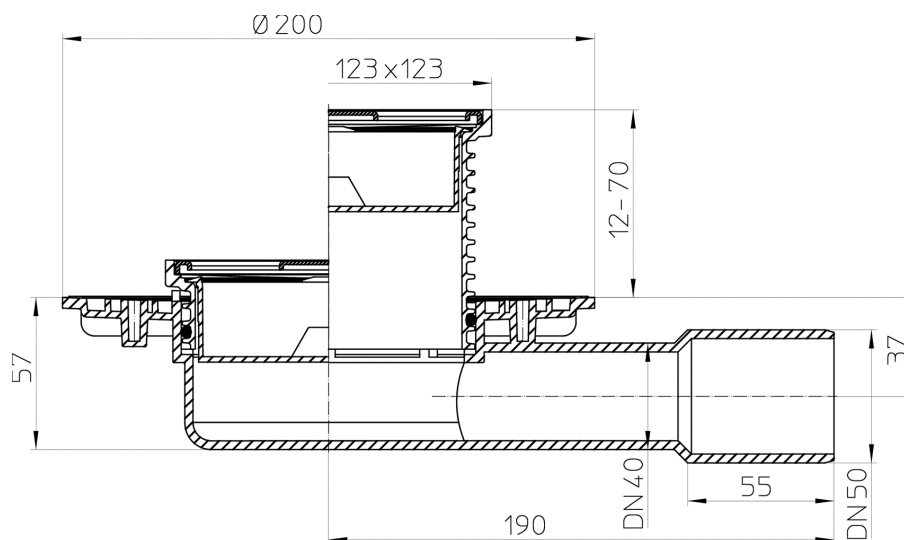

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	57mm
Dimense	DN40/50	Nástavec	12-70mm/123x123mm
Hydraulická kapacita	0,56 l/sec	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115mm
Hmotnost	0,425	Třída zatížení	K - 300 kg

EAN

9003076006359

Přítok**Normy**

EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,622 [kg]
EAN/balení	9003076006359
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	99 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]