

HL905N


Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - podomítková verze s krytem



Kanalizační přívzdušňovací ventil - určený pro podomítkovou instalaci do příček. Je určen pro přívzdušnění připojovacích potrubí. Zařazen do třídy A1 (-20 st.C až +60 st.C) a pro použití i pod úrovní vody v zařizovacích předmětech. Další detaily naleznete v odkazech v katalogu a na internetových stránkách. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka, vyjímatelný funkční díl s těsnicí membránou a kryt jsou v balení.



Technický výkres

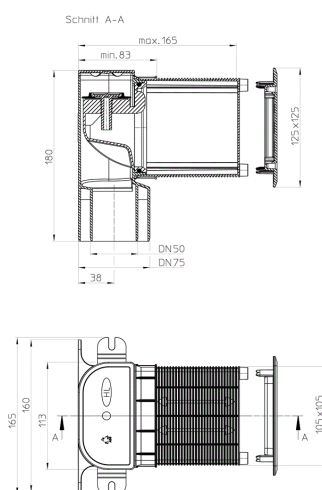

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, ABS	Stavební výška
Dimense	DN50/75	Nástavec
Hydraulická kapacita	13 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,383	Třída zatížení

EAN

9003076049752

Přítok

Normy

EN 12380-A1

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,39 [kg]
EAN/balení	9003076049752
Výška/Šířka/Hloubka	140/180/180 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	4,523 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	338/387/592 [mm]
Objem	0,077437152 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	200 [Kusů]
Hmotnost	102 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1800/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]