



Rubber lined one-screw sliding pipe clamp

Jednošroubová kluzná objímka s tlumením

TDS313


Galvanic Zinc
Pozinkováno


Vlastnosti a výhody

- Materiál: ocel, pozinkováno
- Jednodílná konstrukce s rychlouzávěrem – objímka se zacvakne bez nářadí, výrazně urychluje montáž
- Speciální tlumicí vložka z EPDM pryže určená pro plastové potrubí
- Teplotní odolnost vložky od -50 °C do +110 °C
- Kluzné uložení kompenzující teplotní dilataci plastového potrubí
- Odnímatelné distanční podložky umožňující **přepnutí z kluzného na pevné uložení**
- **Použití:** rozvody vody, topení, odpadní a dešťová kanalizace

Features and benefits



- Materiál: ocel, pozinkováno
- One-piece design with quick-release design – the clamp snaps into place without tools, speeding up installation
- Special EPDM rubber cushioning insert designed for plastic pipes
- Insert temperature resistance from -50 °C to +110 °C
- Sliding mount compensating for thermal expansion of plastic piping
- Removable spacer washers allowing switching from a **sliding to a fixed mount**
- **Applications:** water distribution, heating, wastewater, and storm sewer systems

Obj. číslo Ord. code	Průměr Diameter		DN	Matice Nut M	Délka Length L [mm]	Šířka × tloušťka Width × thickness S × t [mm]	Max. dovolené zatížení Max. safe load Fa, z [N]	Balení Package ks / pcs
	Ø D [mm]	D" [in]						
313001719	17 – 19	3/8"	10	M8	51	20 × 1,25	800	100
313002023	20 – 23	1/2"	15	M8	57	20 × 1,25	800	100
313002530	25 – 30	3/4"	20	M8	63	20 × 1,25	800	100
313003138	31 – 38	1"	25	M8	71	20 × 1,25	800	100
313004046	40 – 46	5/4"	32	M8	80	20 × 1,25	800	100
313004853	48 – 53	6/4"	40	M8	88	20 × 1,25	800	50

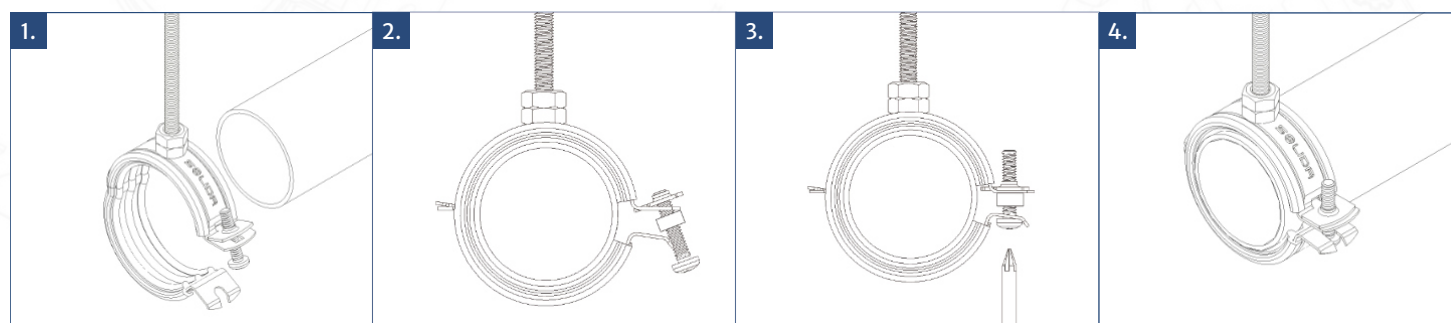

Rubber lined two-screw sliding pipe clamp Dvoušroubová kluzná objímka s tlumením

TDS313

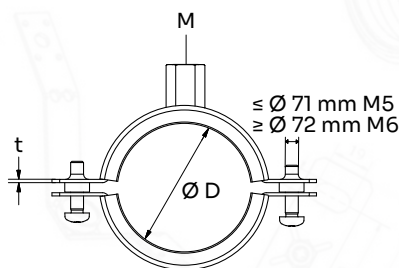
Galvanic Zinc
Pozinkováno

Vlastnosti a výhody

- Materiál: ocel, pozinkováno
- Dvoudílná konstrukce se dvěma uzavíracími šrouby – rovnoměrné sevření a lepší přizpůsobení průměru potrubí
- Speciální tlumicí vložka z EPDM pryže určená pro plastové potrubí
- Teplotní odolnost vložky od -50 °C do +110 °C
- Kluzné uložení kompenzující teplotní dilataci plastového potrubí
- Odnímatelné distanční podložky umožňující přepnutí z **kluzného** na **pevné uložení**
- **Použití:** rozvody vody, topení, odpadní a dešťová kanalizace

Features and benefits

- Material: galvanized steel
- Two-piece design with two clamping screws – even clamping and better adaptation to the pipe diameter
- Special EPDM rubber damping insert designed for plastic pipes
- Insert temperature resistance from -50 °C to +110 °C
- Sliding mount compensating for thermal expansion of plastic piping
- Removable spacer washers allowing switching from a **sliding** to a **fixed mount**
- **Applications:** water distribution, heating, wastewater, and storm sewer systems

Obj. číslo Ord. code	Průměr Diameter		DN	Matice Nut M	Délka Length L [mm]	Šířka × tloušťka Width × thickness S × t [mm]	Max. dovolené zatížení Max. safe load Fa, z [N]	Balení Package ks / pcs
	Ø D [mm]	D" [in]						
313005459	54 - 59	-	-	M8/M10	101	20 × 1,25	800	50
313006064	60 - 64	2"	50	M8/M10	111	20 × 1,25	800	50
313006771	67 - 71	-	-	M8/M10	116	20 × 1,25	800	50
313007278	72 - 78	2 1/2"	65	M8/M10	127	20 × 1,5	2500	50
313008186	81 - 86	-	-	M8/M10	138	20 × 1,5	2500	50
313008792	87 - 92	3"	80	M8/M10	145	20 × 1,5	2500	50
313101106	110	4"	100	M8/M10	170	20 × 2,0	2500	50
313101125	125	5"	125	M8/M10	185	20 × 2,0	2500	25
313101150	150	6"	150	M8/M10	215	20 × 2,0	2500	25
313101160	160	6"	150	M8/M10	230	20 × 2,0	2500	25
313101200	200	8"	200	M8/M10	275	20 × 2,0	2500	12