


Kanlux

EAN: 5905339389121

LED pásek
Kanlux 38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT



12V

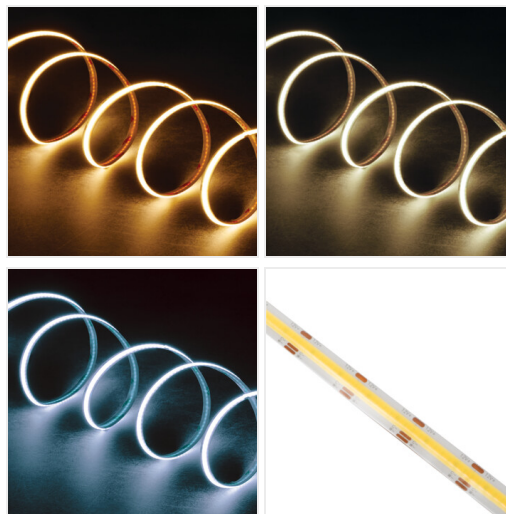

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	12 DC
Jmenovitý výkon [W]	1m = max 14 (WW+CW)
Světelný tok [lm]	1m = max 1260 (WW+CW)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	2700-6500

Dokument vytvořen: 29.05.2026, 15:05

Změna technických parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


CS

PARAMETRY VÝROBKU

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Patice (Zdroj světla)	volné konce kabelů
Typ diody	LED COB
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	65
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	2,6
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0
Standardní podpora	CCT

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	10
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	5000
Typ přípojky	volné konce kabelů

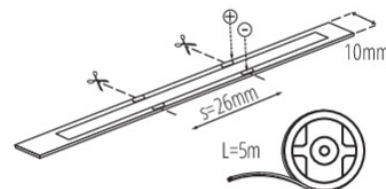

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	0,5m = 3,5 (WW)
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 4
Třída energetické účinnosti	G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	0,5m = 280 (WW)
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	10
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0.458
Trichromatické souřadnice (y)	0.41
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5m = 27

LOGISTIKA


Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	25
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	114
Gramáž [g]	170.4
Hmotnost kusu brutto [g]	160
Délka jednotkového balení [cm]	20.5
Šířka jednotkového balení [cm]	1.5
Výška jednotkového balení [cm]	22.5
Hmotnost kartonu [kg]	8.52
Šířka kartonu [cm]	30
Výška kartonu [cm]	29
Délka kartonu [cm]	46
Objem kartonu [m³]	0.04002

DALŠÍ INFORMACE

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Pro správnou funkci je nutná řídicí jednotka a ovladač (Kanalux CTRL, Kanalux REMOTE).

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači
Ilość diod na metr	608

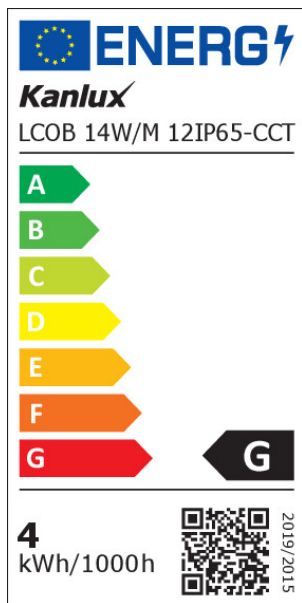

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

