




Kanlux

EAN: 5905339389152

LED pásek
Kanlux 38915 LCOB21W/M24IP00RGBCCT



24V



PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]

24 DC

Jmenovitý výkon [W]

1m = max 21; (RGB+WW+CW)

Světelný tok [lm]

1m = max 680; (WW+CW)

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 19:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Náhradní teplota chromatičnosti [K]	RGB; 3000-6100
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	RGBW, teplá bílá, bílá, studená bílá
Typ diody	LED COB
Index podání barev	90
Jmenovitá životnost lampy [h]	30000
Počet cyklů zap/vyp	≥30000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	00
Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]	3,6
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Zdroj světla (LS)
Obsah rtuti	ne
Obsah rtuti v lampě [mg]	0

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Šířka [mm]	12
Hloubka [mm]	2
Délka [mm]	5000
Typ přípojky	volné konce kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	III
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,1m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	25
Počet kusů v druhém balení	25
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	100
Gramáž [g]	164.4
Hmotnost kusu brutto [g]	152
Délka jednotkového balení [cm]	20.5
Šířka jednotkového balení [cm]	2
Výška jednotkového balení [cm]	22.5
Hmotnost kartonu [kg]	8.22
Šířka kartonu [cm]	30
Výška kartonu [cm]	44
Délka kartonu [cm]	46.5
Objem kartonu [m³]	0.06138

DALŠÍ INFORMACE

3 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	0,5m = 2,5 (WW)
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	0,5m = 3
Třída energetické účinnosti	G
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	0,5m = 170 (WW)
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	500
Šířka světelného zdroje [mm]	12
Hloubka světelného zdroje [mm]	2
Trichromatické souřadnice (x)	0.44
Trichromatické souřadnice (y)	0.403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	0,5m = 22
Hodnota indexu podání barev R9	49
Činitel funkční spolehlivosti	0.9
Činitel stárnutí	0.96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	pouze konkrétními stmívači
Ilość diod na metr	840



Dokument vytvořen: 24.04.2026, 19:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

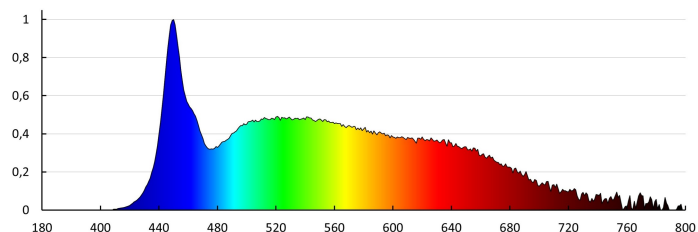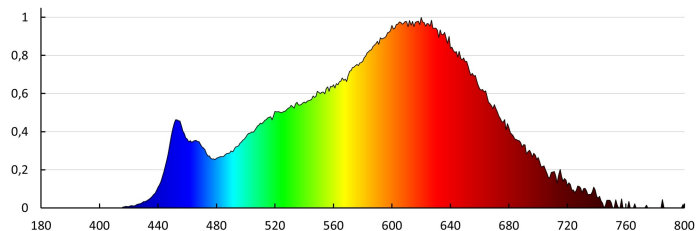

ENERG

Kanlux
 LCOB 21W/M24IP00RGBCT

A
B
C
D
E
F
G

G

3
 kWh/1000h

2019/2015

Dokument vytvořen: 24.04.2026, 19:40

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com